

Zapojení pohonu G20 a řídicí jednotka H70 200 Zjednodušený návod

Propojení svorek mezi motorem a řídicí jednotkou:

Motor 1


Svorka ŘJ (číslo)	Propojení	Svorka motor
CH1 (6)	~	CLOSE
COM (5)	~	COM
AP1 (4)	~	OPEN
ENC1 (17)	~	ENC
+5V (16)	~	+5V
COM(19)	~	COM

Motor 2


Svorka ŘJ (číslo)	Propojení	Svorka motor
CH2 (9)	~	CLOSE
COM (8)	~	COM
AP2 (7)	~	OPEN
ENC2 (18)	~	ENC
+5V (16)	~	+5V
COM(19)	~	COM

Důležité!!

Propojit svorky na řídicí jednotce (proklemovat) **40** a **41** (COM a ST)

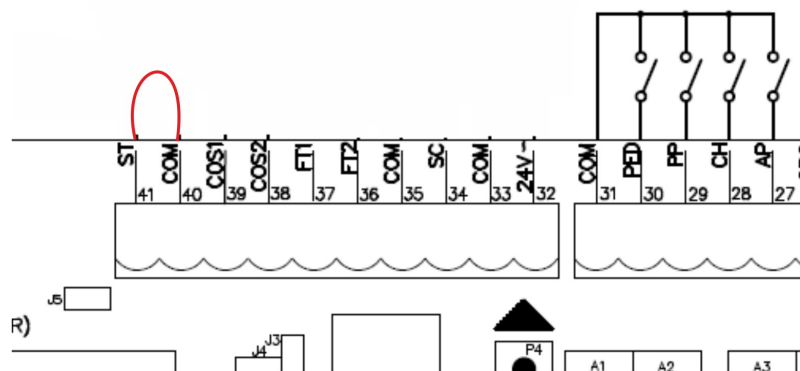


Zapojení fotobuněk FT1

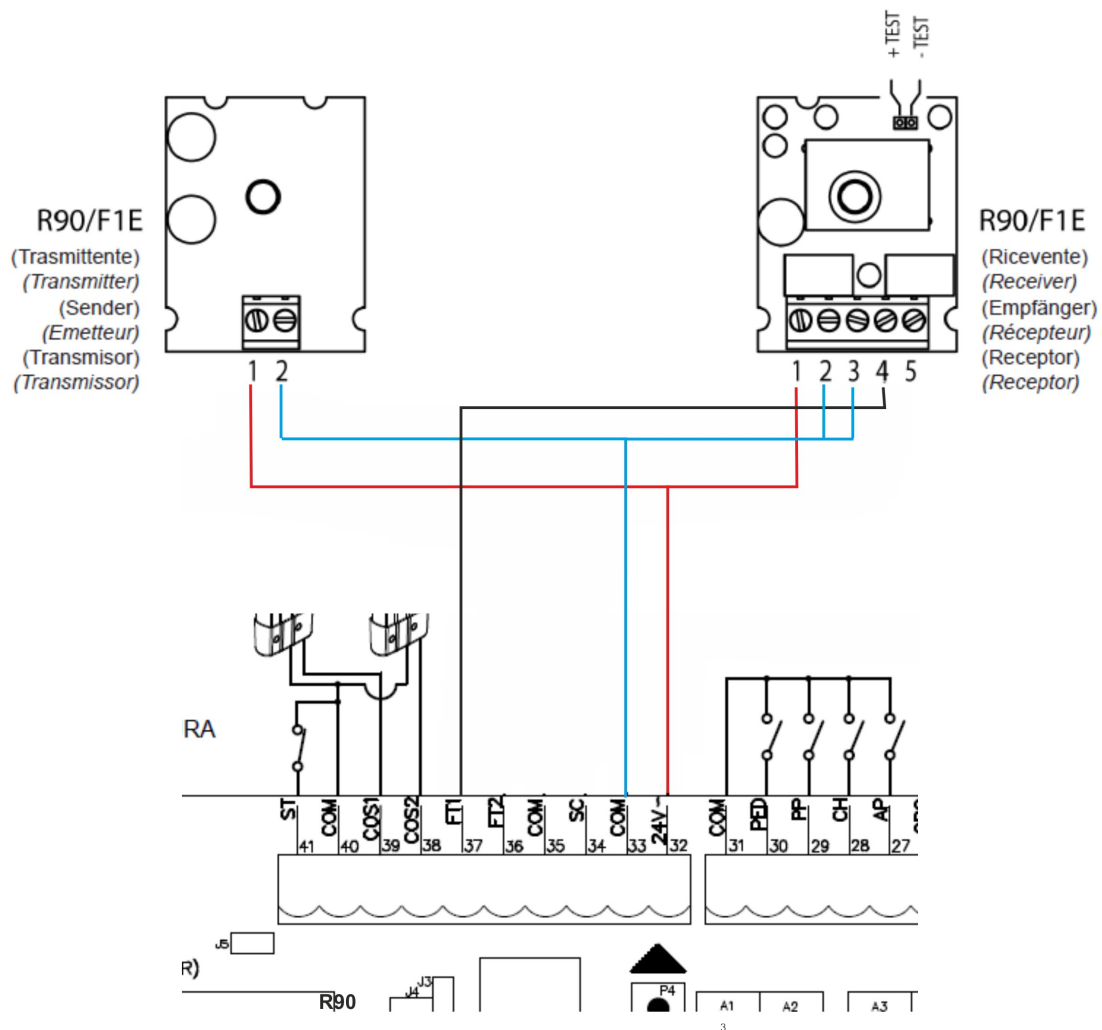

Nastavení řídicí jednotky:

Řídicí jednotku musíme přepnout do rozšířeného (extended) módu:

Tlačítkem **UP** nebo **DOWN** (P1 a P4) přepneme na nějaký parametr v jednoduchém (simple) módu a pak obě tlačítka držíme cca **4sec.** dokud se neobjeví na displeji **A.2. 01** viz obrázek.

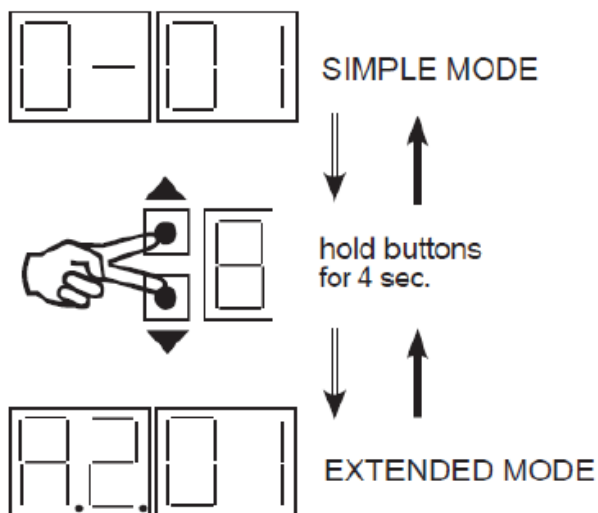

Nastavení parametrů v rozšířeném (extended) módu se zapojenými fotobuňkami FT1:


Číslo parametru	Nastavit hodnotu
53	0
54	0
73	0
74	0
75	1

Nastavení parametrů v rozšířeném (extended) módu bez fotobuněk:

Číslo parametru	Nastavit hodnotu
53	0
54	0
73	0
74	0
75	1
51	0

Pro jednokřídlové brány je třeba nastavit počet křídel u parametru „O-“, návod str. 6.

Jestli že máme tyto parametry nastaveny, vrátíme se zpět do funkčního módu, kde svítí jednotlivé segmenty funkcí.

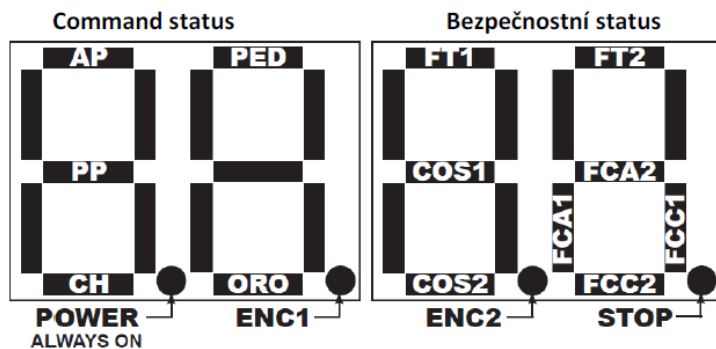

Naprogramování dráhy křídel

Ke spuštění programování musíte držet tlačítko **PROG** po dobu 4 sec.:display ukáže slovo "APP-" tlačítko uvolněte. Pak můžete tlačítko **PROG** stisknout znovu a nebo zmáčknout tlačítko dálkového ovladače kde je naučen krok – krok.

První stisknutí **PROG** nebo **naučené** tlačítko na ovladači: programování bude plně automatické, takže jen čekáte do konce učení, vyhněte se během učení protnutí fotobuněk. Na displeji se zobrazí slovo "AUTO" a motor 1 začíná otevírat, motor 2 automaticky otevírá po nastavené zpoždění, kdy obě křídla dosáhnou otevřené polohy, "AUTO" bliká po dobu 2 vteřin na displeji, pak "AUTO" přestane blikat, zavírací fáze se automaticky spustí.

Naučení ovladače

Stisknete tlačítko **P1** na přijímači – dioda začne na přijímači blikat – jakmile začne blikat – držíme tlačítko na ovladači, které chceme naučit.

Naučením nám dioda na přijímači začne svítit, pokud při učení probliknou obě diody na přijímači učení bylo neúspěšné, tak jej musíte opakovat.