




SERIE R

## BEZPECNOSTNÍ MAJÁK

CAME  
CANCELLI AUTOMATICIKIARO N  
KIARO 24 N  
KIARO LX NDocumentazione  
Technica  
S82  
rev. 2.0  
07/2005  
© CAME  
CANCELLI  
AUTOMATICI  
119RS82pro venkovní prostředí s krytím IP54  
může být namontováno na  
držák majáku KIARO S viz. detail 1


|                   | KIARO N      | KIARO LX N | KIARO 24 N       |
|-------------------|--------------|------------|------------------|
| Zdroj napájení    | 230V<br>a.c. |            | 24V<br>a.c./d.c. |
| Výkon             | 25W          | 6W         | 25W              |
| Frekvence blikání | 50%          | 30%        | 50%              |
| Žárovka           | E14          | Xenon      | E14              |




## Otevření majáku

Uchopit a vytáhnout směrem nahoru

detail 1




KIARO S

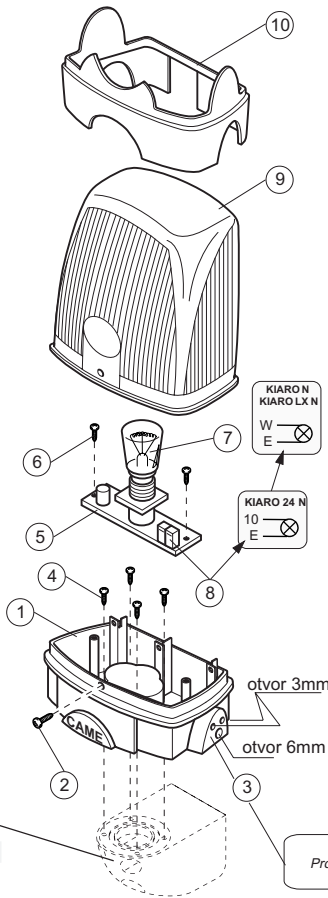

## MONTÁŽNÍ USPOŘÁDÁNÍ

- 1 - ZÁKLADNA
- 2 - UPEVŇOVACÍ ŠROUB KRYTU
- 3 - BOČNÍ PRAVÉ A LEVÉ PROPOJENÍ
- 4 - ŠROUBY K UKOTVENÍ ZÁKLADNY (s KIARO S)
- 5 - ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA MAJÁKU
- 6 - UPEVŇOVACÍ ŠROUBY OBVODOVÉ DESKY
- 7 - ŽÁROVKA
- 8 - SVORKY ZDROJE NAPÁJENÍ
- 9 - KRYT ŽÁROVKY
- 10 - OBVODOVÝ KRYT

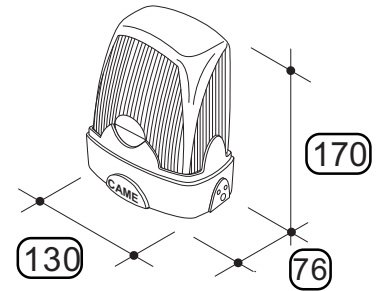

Pro případnou montáž udělat díru dle uvedeného



SERIE R

## VENKOVNÍ ELEKTRICKÝ KLÍČ

CAME  
CANCELLI AUTOMATICISET - E  
SET - IDocumentazione  
Technica  
S82  
rev. 2.0  
07/2005  
© CAME  
CANCELLI  
AUTOMATICI  
119RS82

Klíčkem ovládá ný spínač se stan dardním profilem DIN, odolný pr otí manipulaci

## SET-E

- 1 - KRYT SPÍNAČE S KLÍČEM
- 2 - UPEVŇOVACÍ ŠROUB
- 3 - BLOK S KONTAKTY
- 4 - ZÁPADKA PRO SPÍNAČ S KLÍČKEM
- 5 - ČELNÍ PANEL
- 6 - UPEVŇOVACÍ ŠROUB ČELNÍHO PANELU
- 7 - CYLINDRICKÝ ZÁMEK S PROFILEM DIN
- 8 - KLÍČEK CGS
- 9 - UPEVŇOVACÍ ŠROUB CYLINDRICKÉHO ZÁMKU
- 10 - UPEVŇOVACÍ ŠROUB KABELU
- 11 - KRYT PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ
- 12 - KRYT PRO ČELNÍ PANEL
- 13 - UPEVŇOVACÍ ŠROUB ČELNÍHO PANELU

## POPIS MONTÁŽE:

- upevněte skříňku spínače s klíčkem (SET-E), nebo kryt pro zapuštěnou montáž (SET-I) a vložte přípojovací kabely
- dávejte pozor, aby nedošlo k poškození podpěrné desky
- zapojte elektrické přípojovací kabely dle plánu
- přiložte čelní panel a upevněte ho do správné polohy

## Poznámka:

- pokud je skříňka spínače s klíčkem upevněna k podpěře sloupku (CSS), nepoužívejte při instalaci kryt pro zapuštěnou montáž

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

stupeň ochrany: IP54  
hodnota el. proudu: 1A  
hodnota el. napětí: 24V

## SET-I

## Schéma zapojení systému SET

COM

DM

N.O.

N.C.

N.O.